

UV-Optik: TIR Linse – OSLO

Material

Artikelbezeichnung:	TIR Linse „Oslo“ 6mm, 18°
Artikelnr.:	1411738
Design:	OSLO
Substrat:	SUPRAX® 8488 Borosilikatglas
Höhe:	8,3 mm
Durchmesser:	20 mm



Zolltarifnummer

70060090

01v00

Gemäß Kundenvorgabe

Unsere Bearbeitungszentren bieten folgende Möglichkeiten zur Individualisierung:


- Individuelle Maskierung
- Individuelle Geometrien & Zuschnitte
- Individuelle Oberflächenbearbeitung

Schicken Sie uns gern Ihre Zeichnung über das [Kontaktformular](#) oder an Info@auer-lighting.com.


Eigenschaften

Gewicht:	ca. 2,3 g
Temperatur:	< 400°C
Transmission:	60 % (bei 365 nm)
Halbstreuwinkel:	18°
Zentrale Strahlstärke:	3,2 W/sr bei 1 W LED Leistung
Max. Bestrahlungsstärke:	0,031 W/cm ² bei 1 W LED Leistung
LEDs:	z.B. Nichia NVSU333A, LG 6868 4in1 LED Engine LZ4 UV

Farbort

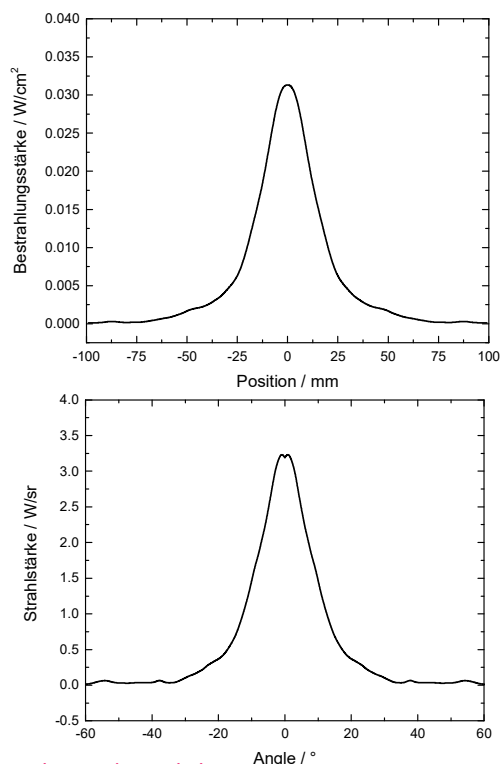

Zeichnungsdaten

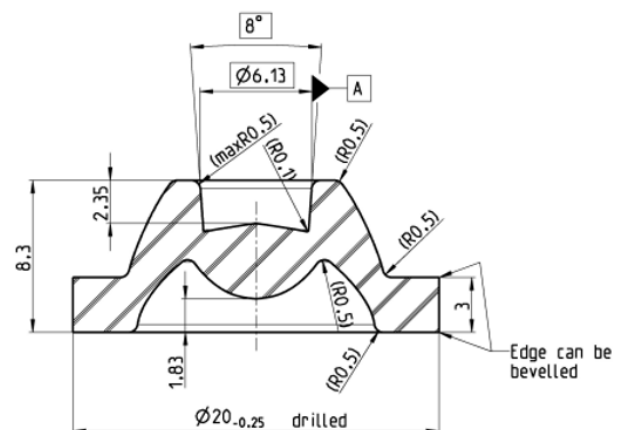

Auer Lighting GmbH

Hildesheimer Straße 35
37581 Bad Gandersheim
Germany

T +49 (0) 5382 701 · 0
F +49 (0) 5382 701 · 297

info@auer.lighting.com
www.auer-lighting.com

Anwendungsbereiche

Kreative und anspruchsvolle Beleuchtungslösungen
Geeignet für linear angeordnete LEDs
Architekturbeleuchtung