


## 菲涅尔透镜技术参数及产品规格

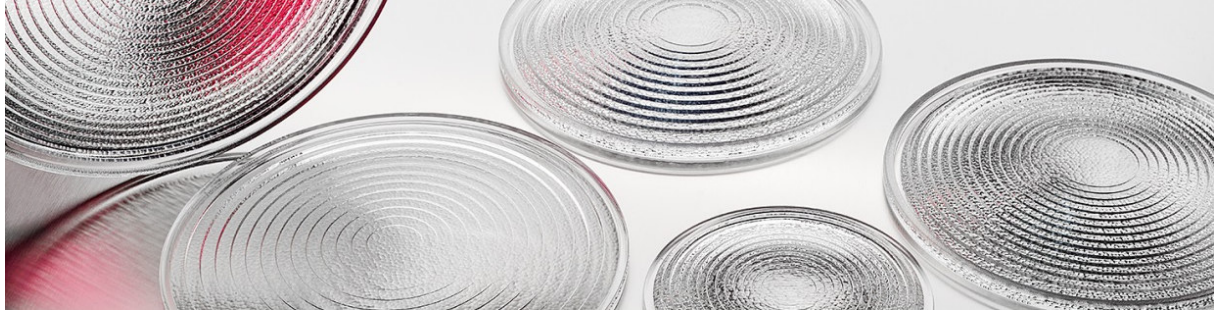

### 标准菲涅尔透镜已有公模

直径 (mm)	焦距 (mm)		Half beam angle 泛光	产品料号	
	聚光	泛光(最小)		未强化 <sup>1</sup>	强化 <sup>2</sup>
50	50	26	40°	8.40.011 (SAP 1065737)	-
80	50	26	40°	8.40.004 (SAP 1071934)	8.40.104 (SAP 1071944)
112	110	55	40°	8.40.008 (SAP 1065735)	8.40.108 (SAP 1071946)
130	110	62	40°	8.40.007 (SAP 1071936)	8.40.107 (SAP 1071945)
150	110	60	40°	8.40.010 (SAP 1065736)	8.40.110 (SAP 1071947)
150	100	36	60°	8.40.015 (SAP 1069755)	8.40.115 (SAP 1071949)
152	100	55	40°	8.40.012 (SAP 1071937)	8.40.112 (SAP 1071948)
175	120	65	40°	8.40.022 (SAP 1287728)	8.40.122 (SAP 1287730)
200	140	75	40°	8.40.031 (SAP 1287731)	8.40.131 (SAP 1287732)
250	150	80	40°	8.40.041 (SAP 1065740)	8.40.141 (SAP 1071952)
250 <sup>3</sup>	150	80	40°	8.40.042 (SAP 1071943)	8.40.142 (SAP 1071953)
350	210	120	40°	8.40.062 (SAP 1065741)	8.40.162 (SAP 1071954)
500	290	160	40°	-	8.40.171 (SAP 1071956)

<sup>1</sup> 未强化透镜中心点最高耐温：450° C

<sup>2</sup> 强化透镜中心点最高耐温：330° C


建议：工作温度 > 330° C，请使用未强化镜片

<sup>3</sup> 适用于HMI灯系列。



PR VSM 002\_04CN 0921

## 菲涅尔透镜技术参数及产品规格

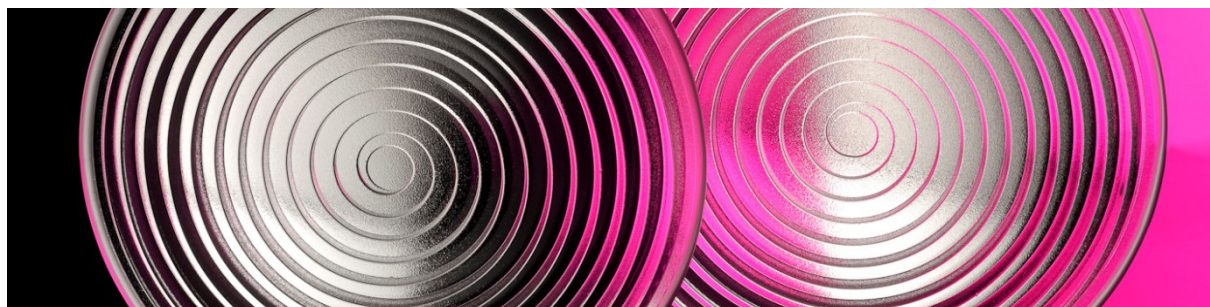

### 短焦菲涅尔透镜已有公模

直径 (mm)	焦距(mm)		Half beam angle 泛光	产品料号.	
	聚光	泛光(最小)		未强化 <sup>1</sup>	强化 <sup>2</sup>
80	40	14	60°	8.40.204 (SAP 1071958)	-
112	55	20	60°	8.40.208 (SAP 1065744)	-
120	80	32	60°	8.40.205 (SAP 1065742)	8.40.405 (SAP 1071963)
130	70	27	60°	8.40.207 (SAP 1065743)	8.40.407 (SAP 1071964)
150	80	30	60°	8.40.210 (SAP 1065745)	8.40.410 (SAP 1071965)
152	85	50	40°	8.40.017 (SAP 1065738)	-
175	85	32	60°	8.40.220 (SAP 1297194)	8.40.420 (SAP 1297247)
200	100	40	60°	8.40.231 (SAP 1071960)	8.40.431 (SAP 1071968)
250	120	45	60°	8.40.243 (SAP 1297250)	8.40.443 (SAP 1297252)
300	150	60	60°	8.40.251 (SAP 1071961)	8.40.451 (SAP 1071970)
350	180	75	60°	8.40.262 (SAP 1065748)	8.40.462 (SAP 1071971)
450	235	100	60°	8.40.267 (SAP 1071962)	8.40.467 (SAP 1071973)
625	270	120	60°	-	8.40.482 (SAP 1065749)

<sup>1</sup> 未强化透镜中心点最高耐温：450° C

<sup>2</sup> 强化透镜中心点最高耐温：330° C

建议：工作温度 > 330° C，请使用未强化镜片。

### 新品

直径 (mm)	焦距 (mm) 聚光	产品料号.
		未强化
150*) **)	80	8.40.942 (SAP 1503252)
150*) ***)	145	8.71.605 (SAP 1435625)
175*)	85	8.71.600 (SAP 1401097)
200***)	235	8.40.034 (SAP 1137518)
200**) ***)	140	8.40.031-K (SAP 1502494)
200**)	80	8.40.233 (SAP 1503971)
252	120	8.40.065 (SAP 1503003)

\*) 具有专利的螺旋设计

\*\*\*) 新的背面复眼设计

\*\*\*\*) 应要求