
LICHTLEITER ROM 3,3 – 45 MM MIKROSTRUKTUR





Materialnummer: 1503845

Glas:	SUPRAX® 8488 Borosilikatglas
Länge:	45 mm
Einkoppelfläche:	3,3 x 3,3 mm
Auskoppelfläche:	5,4 x 5,4 mm

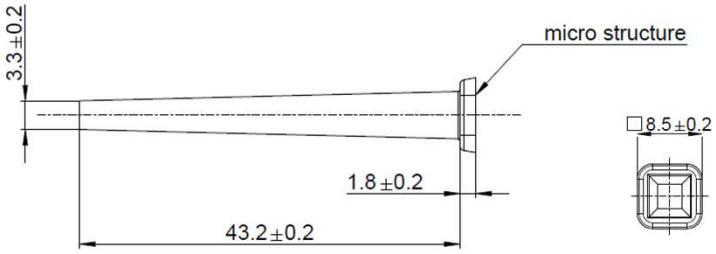

Verpackungseinheit: 1 Stück

Eigenschaften:

Polierte Einkoppelfläche; Auskoppelfläche mit Mikrostruktur T5*
Flansch zur Montage
Transmission: bis zu 92%
Betriebstemperatur: 400°C
Effizienzoption: AR-Beschichtungen

Optik:

LEDs:	z. B. OSRAM OSTAR S2WN, S2W, LED Engin LZ4

Zolltarifnummer: 70140000

*T5: Auer Standard, weitere Strukturen auf Anfrage

Auer Lighting GmbH I Hildesheimer Straße 35 I 37581 Bad Gandersheim I Germany
T +49 (0) 5382 701 · 0 I F +49 (0) 5382 701 · 297 I info@auer-lighting.com I www.auer-lighting.com